

TACOMA[®]

ILUMINACIÓN LED

LÁMPARAS LED A CLASSIC

FICHA TÉCNICA

5W - 7W - 9W - 12W - 15W - 18W



Línea A de lámparas **TACOMA** clásicas para uso general en luz cálida o fría. Tecnología **IC POWER CONTROL** que mantiene luminosidad estable en condiciones de variaciones de tensión y ajusta la potencia en caso de que la temperatura aumente por uso en luminaria cerrada.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



IC POWER CONTROL



Difusor de policarbonato.

Cuerpo de termoplástico y aluminio.

Base E27.

5 LED W | EQUIVALE A **40 Watt** | DURABILIDAD **12.000 hs** | LÚMENES **450**



LUZ FRÍA - 6500°K

LUZ CÁLIDA - 3000°K


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	5W
Flujo luminoso	450 Lm
Eficiencia energética	90lm/Watt - EEL: A+
Temperatura color	3000°K - 6500°K
Cri	> 83
Factor de potencia	> 0,6
Tensión	200-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Ángulo de apertura	230°
Encendido	Instantáneo
Temperatura ambiente	-40°C +60°
Temperatura de trabajo	-20°C +45°C
Resistencia pico de tensión	1500V 60S 5MA
Base	E27
On/Off Switch	50.000

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

SKU	5001 - 5002
Descripción	Lámpara LED
Modelo	5WE27
Aislación	IP 20
Material del difusor	Policarbonato
Material del cuerpo	Termoplástico y aluminio
Tipo de LED	SMD 2835
Marca de LED	Sanan
Vida útil	12.000 hs
Garantía	2 años
Certificado	TÜV Rheinland
EAN13	3456789500106 - 500205
DUN14	(01)13456789500103
	(01)13456789500202
UxB	100 unidades

DIMENSIONES DE LUMINARIA



CAJA MASTER




DIAGRAMA DE CONO DE LUX


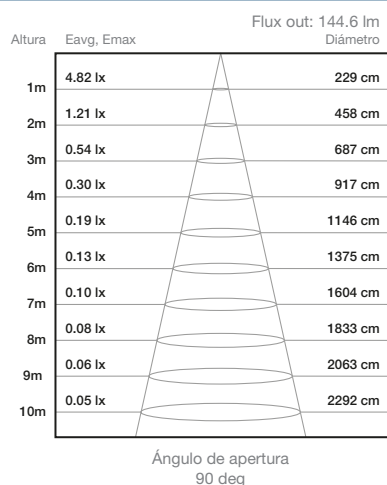


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA



7 LED W | EQUIVALE A **60 Watt** | DURABILIDAD **12.000 hs** | LÚMENES **630**

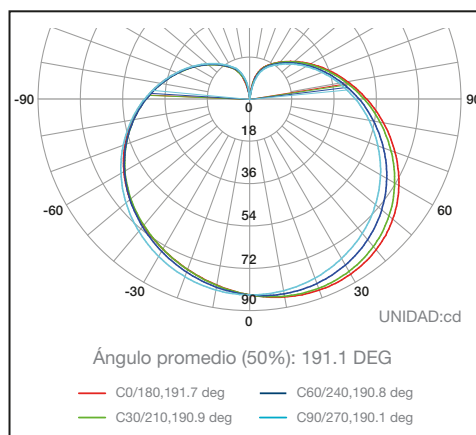

LUZ FRÍA - 6500°K

LUZ CÁLIDA - 3000°K


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	7W
Flujo luminoso	630 Lm
Eficiencia energética	90lm/Watt - EEL: A+
Temperatura color	3000°K - 6500°K
Cri	> 83
Factor de potencia	> 0,6
Tensión	200-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Ángulo de apertura	230°
Encendido	Instantáneo
Temperatura ambiente	-40°C +60°
Temperatura de trabajo	-20°C +45°C
Resistencia pico de tensión	1500V 60S 5MA
Base	E27
On/Off Switch	50.000

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

SKU	5003 - 5004
Descripción	Lámpara LED
Modelo	7WE27
Aislación	IP 20
Material del difusor	Polycarbonato
Material del cuerpo	Termoplástico y aluminio
Tipo de LED	SMD 2835
Marca de LED	Sanan
Vida útil	12.000 hs
Garantía	2 años
Certificado	TÜV Rheinland
EAN13	3456789560308 - 500403
DUN14	(01)13456789500301
	(01)13456789500400
UxB	100 unidades

DIMENSIONES DE LUMINARIA



CAJA MASTER




DIAGRAMA DE CONO DE LUX


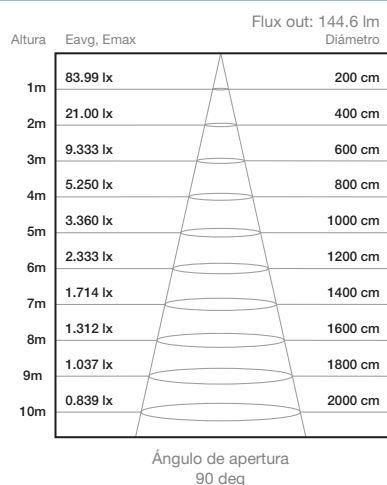


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA



Encendido instantáneo

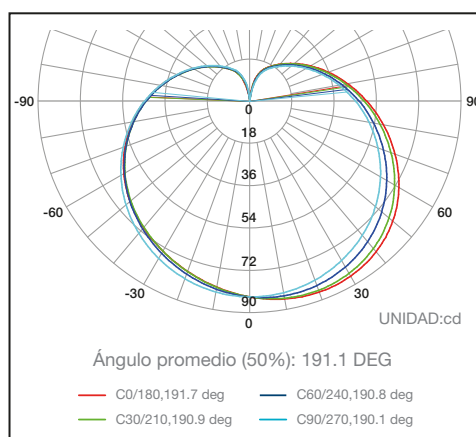

50.000x Encendido



No dimerizable



Uso interior



Apto luminaria cerrada



Durabilidad 12.000 hs



9 LED W | EQUIVALE A **75 Watt** | DURABILIDAD **12.000 hs** | LÚMENES **810**



LUZ FRÍA - 6500°K

LUZ CÁLIDA - 3000°K


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	9W
Flujo luminoso	810 Lm
Eficiencia energética	90lm/Watt - EEL: A+
Temperatura color	3000°K - 6500°K
Cri	> 83
Factor de potencia	> 0,6
Tensión	200-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Ángulo de apertura	230°
Encendido	Instantáneo
Temperatura ambiente	-40°C +60°
Temperatura de trabajo	-20°C +45°C
Resistencia pico de tensión	1500V 60S SMA
Base	E27 + adaptador E40
On/Off Switch	50.000

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

SKU	5005 - 5006
Descripción	Lámpara LED
Modelo	9WE27
Aislación	IP 20
Material del difusor	Polycarbonato
Material del cuerpo	Termoplástico y aluminio
Tipo de LED	SMD 2835
Marca de LED	Sanan
Vida útil	12.000 hs
Garantía	2 años
Certificado	TÜV Rheinland
EAN13	3456789500502 - 500601
DUN14	(01)13456789500509
	(01)13456789500608
UxB	100 unidades

DIMENSIONES DE LUMINARIA



CAJA MASTER





DIAGRAMA DE CONO DE LUX

Altura	Eavg, Emax	Flux out: 514,5 lm	Diámetro
1m	115.2 lx		4053 cm
2m	28.79 lx		8106 cm
3m	12.80 lx		12159 cm
4m	7.197 lx		16212 cm
5m	4.606 lx		20265 cm
6m	3.199 lx		24318 cm
7m	2.350 lx		28371 cm
8m	1.799 lx		32424 cm
9m	1.422 lx		36477 cm
10m	1.152 lx		40530 cm

Ángulo de apertura 174.35 deg

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

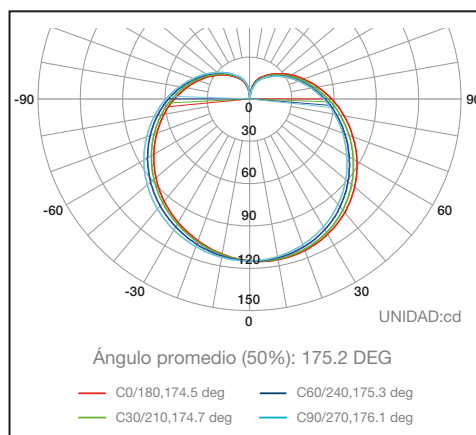

Encendido instantáneo



50.000x Encendido



No dimerizable



Uso interior



Apto luminaria cerrada



Durabilidad 12.000 hs



12 LED W | EQUIVALE A **100 Watt** | DURABILIDAD **12.000 hs** | LÚMENES **1080**


LUZ FRÍA - 6500°K

LUZ CÁLIDA - 3000°K


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	12W
Flujo luminoso	1080 Lm
Eficiencia energética	90lm/Watt - EEL: A+
Temperatura color	3000°K - 6500°K
Cri	> 83
Factor de potencia	> 0,6
Tensión	200-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Ángulo de apertura	230°
Encendido	Instantáneo
Temperatura ambiente	-40°C +60°
Temperatura de trabajo	-20°C +45°C
Resistencia pico de tensión	1500V 60S 5MA
Base	E27
On/Off Switch	50.000

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

SKU	5007 - 5008
Descripción	Lámpara LED
Modelo	12WE27
Aislación	IP 20
Material del difusor	Polycarbonato
Material del cuerpo	Termoplástico y aluminio
Tipo de LED	SMD 2835
Marca de LED	Sanan
Vida útil	12.000 hs
Garantía	2 años
Certificado	TÜV Rheinland
EAN13	3456789500700 - 500809
DUN14	(01)13456789500707
	(01)13456789500806
UxB	100 unidades

DIMENSIONES DE LUMINARIA



CAJA MASTER





DIAGRAMA DE CONO DE LUX

Altura	Eavg, Emax	Flux out: 745,0 lm	Diámetro
1m	166.19 lx		3148 cm
2m	41.53 lx		6296 cm
3m	18.46 lx		9444 cm
4m	10.38 lx		12592 cm
5m	6.645 lx		15741 cm
6m	4.614 lx		18889 cm
7m	3.390 lx		22037 cm
8m	2.596 lx		25185 cm
9m	2.051 lx		28334 cm
10m	1.661 lx		31482 cm

Ángulo de apertura 172.73 deg

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

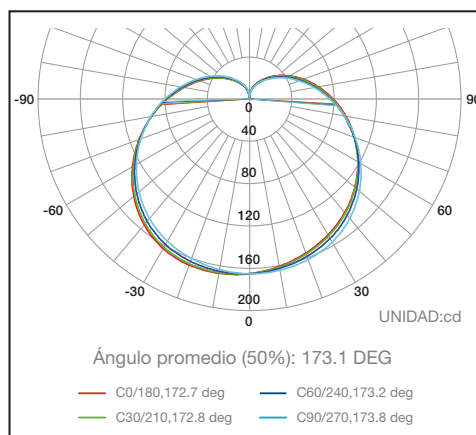

Encendido instantáneo



50.000x Encendido



No dimerizable



Uso interior



Apto luminaria cerrada



Durabilidad 25.000 hs



15 LED W | EQUIVALE A **120 Watt** | DURABILIDAD **12.000 hs** | LÚMENES **1350**



LUZ FRÍA - 6500°K

LUZ CÁLIDA - 3000°K


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	15W
Flujo luminoso	1350 Lm
Eficiencia energética	90lm/Watt - EEL: A+
Temperatura color	3000°K - 6500°K
Cri	> 83
Factor de potencia	> 0,6
Tensión	200-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Ángulo de apertura	230°
Encendido	Instantáneo
Temperatura ambiente	-40°C +60°
Temperatura de trabajo	-20°C +45°C
Resistencia pico de tensión	1500V 60S 5MA
Base	E27
On/Off Switch	50.000

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

SKU	5009 - 5010
Descripción	Lámpara LED
Modelo	15WE27
Aislación	IP 20
Material del difusor	Polycarbonato
Material del cuerpo	Termoplástico y aluminio
Tipo de LED	SMD 2835
Marca de LED	Sanan
Vida útil	12.000 hs
Garantía	2 años
Certificado	TÜV Rheinland
EAN13	3456789500908 - 501004
DUN14	(01)13456789500905
	(01)13456789501001
UxB	100 unidades

DIMENSIONES DE LUMINARIA



CAJA MASTER




DIAGRAMA DE CONO DE LUX


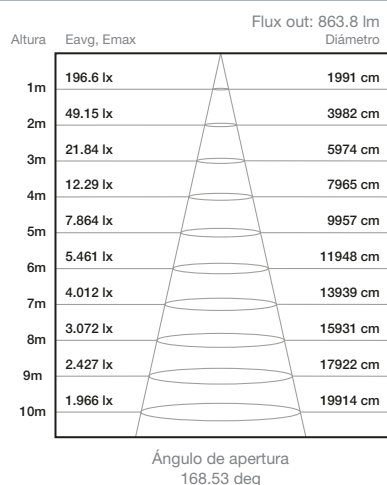


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA



Encendido instantáneo

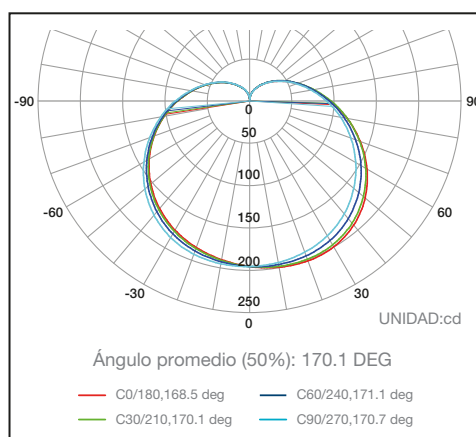

50.000x Encendido



No dimerizable



Uso interior



Apto luminaria cerrada



Durabilidad 25.000 hs



18 LED W | EQUIVALE A **150 Watt** | DURABILIDAD **12.000 hs** | LÚMENES **1620**


LUZ FRÍA - 6500°K

LUZ CÁLIDA - 3000°K


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	18W
Flujo luminoso	1620 Lm
Eficiencia energética	90lm/Watt - EEI: A+
Temperatura color	3000°K - 6500°K
Cri	> 83
Factor de potencia	> 0,6
Tensión	200-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Ángulo de apertura	230°
Encendido	Instantáneo
Temperatura ambiente	-40°C +60°
Temperatura de trabajo	-20°C +45°C
Resistencia pico de tensión	1500V 60S 5MA
Base	E27
On/Off Switch	50.000

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

SKU	5011 - 5012
Descripción	Lámpara LED
Modelo	18WE27
Aislación	IP 20
Material del difusor	Polycarbonato
Material del cuerpo	Termoplástico y aluminio
Tipo de LED	SMD 2835
Marca de LED	Sanan
Vida útil	12.000 hs
Garantía	2 años
Certificado	TÜV Rheinland
EAN13	3456789501103 - 501202
DUN14	(01)13456789501100 (01)13456789501209
UxB	100 unidades

DIMENSIONES DE LUMINARIA



CAJA MASTER




DIAGRAMA DE CONO DE LUX


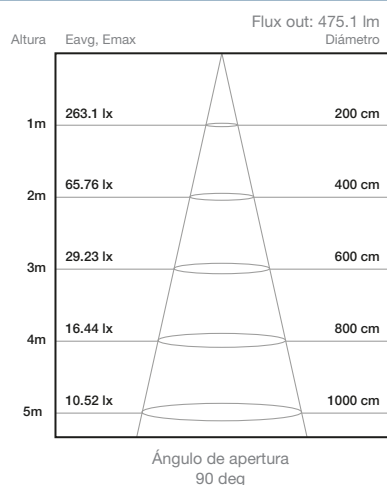


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA



Encendido instantáneo

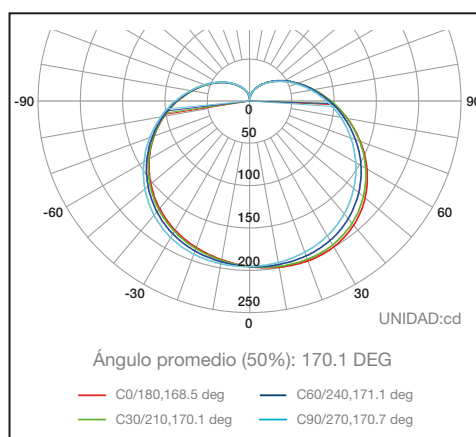

50.000x Encendido



No dimerizable



Uso interior



Apto luminaria cerrada



Durabilidad 25.000 hs

